

2024 年 7 月 3 日 (周三) 8:30-10:45


2024 春电磁学(H)期终考试试卷

注意事项：

1. 本试卷为回忆版，题目表述与原卷严重不符，仅保证了物理图像与所给条件与试卷一致；
2. 本试卷仅为协助 24 级以后的严济慈物理科技英才班同学进行考前复习而整理，可搭配整理者另一文件（2024Sp 电磁学 (H) 期末复习参考题目）食用；
3. 课程授课教师与原卷命题教师为叶邦角老师，部分题目为全校公共试题。若有侵权，请联系 yuhongfei@mail.ustc.edu.cn。

一、如图，同轴导体间充满绝对磁导率分别为 μ_1, μ_2, μ_3 的介质，介质分界面与半径重合且均分导体间隙。导体内部为半径为 a 的导线，电流 I 均匀分布在导线；外部为半径为 b 的薄导体板，与导线电流等大反向的面电流分布在导体板上。求：

1. 空间中各处的磁感应强度和磁场强度；
2. 导线与介质界面处的传导电流和磁化电流；
3. 同轴导体单位长度的磁场能；
4. 同轴导体单位长度的电感。

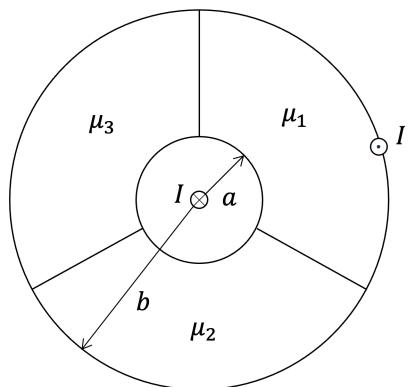


二、已知粒子质量为 m , 带电荷量 q , 以初速度 v_0 射入非均匀磁场 $B(r)$ 中, 粒子与磁感线夹角为 θ_0 , 入射处磁感应强度为 B_0 。已知运动过程中粒子的回旋磁矩 μ 为守恒量, 求:

1. 粒子的等效磁矩 μ ;
2. 任意位置粒子的回旋半径 R ;
3. 任意位置粒子回转一周后, 粒子螺旋轨迹间的距离 h ;
4. 证明: 粒子运行圆形轨道的磁通量近似为守恒量;
5. 若在某位置粒子回头运动, 求该处的磁感应强度 B_l 。

三、如图，半径为 R 的非导体圆环上均匀分布电荷 Q ；圆环内部有一同心共面超导圆环，半径为 a ($a \ll R$)，超导圆环上电流大小为 I_0 。某时刻因温度升高超过临界温度，超导圆环失去超导性，电流 $I(t)$ 随时间快速衰减，忽略磁场的二级响应。求：

1. 非导体圆环和超导圆环之间的互感；
2. 非导体圆环的角速度与时间的关系，并计算圆环的终末角速度。

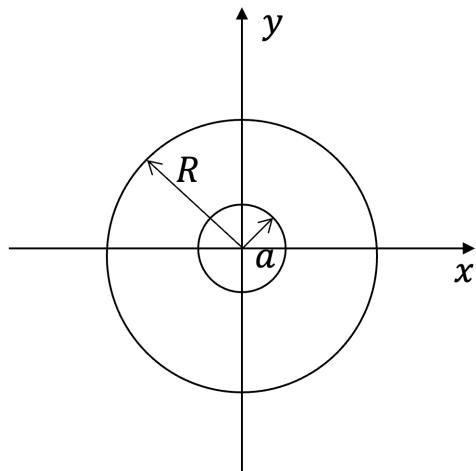

四、如图：半径为 R 的导体环上通有电流 I 。


参考公式：

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r B_r) + \frac{\partial}{\partial \varphi} B_\varphi + \frac{\partial}{\partial z} B_z$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \left(\frac{1}{r} \frac{\partial B_z}{\partial \varphi} - \frac{\partial B_\varphi}{\partial z} \right) \mathbf{e}_r + \left(\frac{\partial B_r}{\partial z} - \frac{\partial B_z}{\partial r} \right) \mathbf{e}_\varphi + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial (r B_\varphi)}{\partial r} - \frac{\partial B_r}{\partial \varphi} \right) \mathbf{e}_z$$


求：

1. 圆环轴线上任意一点的磁感应强度；
2. 在圆环轴线上 z 处，若径向偏移 $r(r \ll R)$ ，根据磁场的无源特性 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ ，近似地计算偏移后位置的磁感应强度径向分量 B_r ；
3. 实际上在偏移 r 后，磁感应强度的轴向分量 z 与原本 z 处的轴向分量发生了微小变化，根据 $\nabla \times \mathbf{B} = 0$ ，利用 2. 中结果近似地计算偏移后位置的磁感应强度轴向分量 B_z ；
4. 由 2. 和 3. 的结果写出，在 $r \ll z$ 时 (r, z) 处的磁感应强度 \mathbf{B} 。

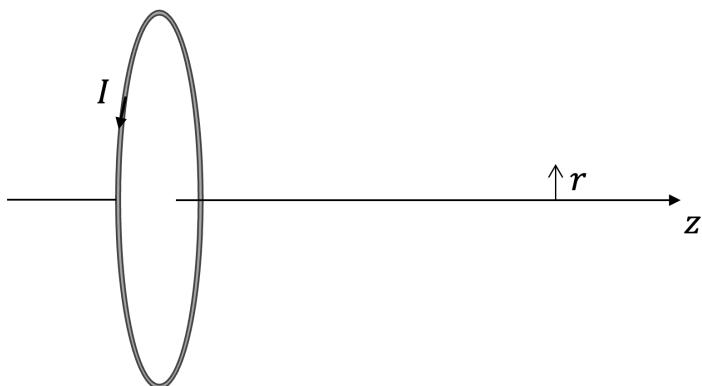

五、如图，巴克球（Bucky Ball）是一种儿童益智玩具，其可被近似看为磁化强度为 M ，半径为 a 的固有磁化球。球内的磁感应强度均匀分布，球外磁感应强度可等效为磁矩产生的磁场。求：

1. 球内外的磁感应强度 B 和磁场强度 H ；
2. 已知磁化能密度 $w_{\text{磁化能}} = -\frac{1}{2} \mathbf{M} \cdot \mathbf{B}$ ，求巴克球内总磁化能；
3. 若两个巴克球并列接触放置，磁化强度同向，求两个巴克球之间的作用力大小；
4. 若无限个巴克球并列接触放置，磁化强度同向，求第一个巴克球收到的作用力大小（已知： $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$ ）。

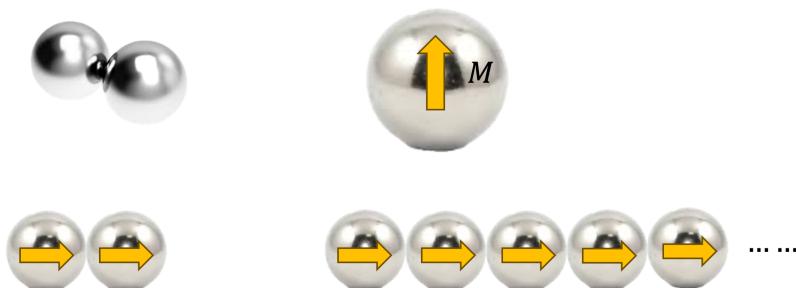

六、如图，一个长为 l 、半径为 R 的密绕螺线管 ($l \gg R$)，忽略漏磁与边缘效应。螺线管内通有缓慢变化的电流 $I(t)$ ，忽略磁场的二级响应。求：

1. 空间中磁场与涡旋电场的分布；
2. 螺线管内总的位移电流的大小；
3. 若 $\ddot{I} = 0$ ，求螺线管内电磁场的总能量；
4. 若 $\ddot{I} = 0$ ，电磁场能量守恒定律为：

$$\frac{\partial}{\partial t} \iiint_V w dV + \oint_s \mathbf{S} \cdot d\mathbf{s} = - \iiint_V \mathbf{j} \cdot \mathbf{E} dV$$

写出 \mathbf{S} 与 w 的表达式。根据全空间电磁场能量守恒定律，证明：外界对系统输入的功率等于单位时间磁场能量的变化。

5. 在螺线管内半径界面处，根据电磁场能量守恒定律，证明：能量流入界面的功率等于单位时间磁场能量的变化。

